


Přímotopné podlahové topení na stávající dlažbu

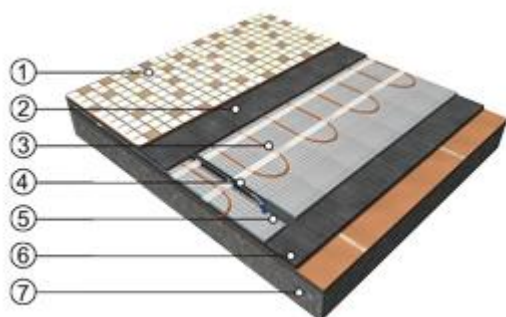

1. *Nášlapná vrstva (keramická dlažba)*
2. *Flexibilní lepicí tmel*
3. *Topná rohož (kabel) ECOFLOOR®*
4. *Podlahová (limitační) sonda v ochranné trubici (tzv. husí krk)*
5. *Doplňková tepelná izolace F-BOARD (zkracuje dobu ohřevu)*
6. *Flexibilní lepicí tmel*
7. *Původní podlaha (stará dlažba, beton)*